

AIRGO 2.0



Diseño Efectivo y Eficiente.

Con un diámetro de 2.44 mts, y una capacidad de ajuste de ángulo de 360 grados, el AirGo®2.0 es nuestro ventilador vertical de piso más grande y más versátil. Su diseño compacto, y su robusta construcción, lo convierten en la solución ideal de circulación de aire para los entornos más exigentes.

Características.

- Tecnología HVLS: Alto volumen/baja velocidad. Se logra una alta circulación de aire con eficiencia en el consumo.
- Sistema fácil de bloqueo, con 16 posiciones seleccionables, que permiten ajustes de 360°.
- Mecanismo de jalar e insertar que bloquea la jaula del ventilador en una posición fija.
- Transmisión compacta de ángulo recto, eje fabricado a precisión y aspas aerodinámicas especialmente diseñadas para generar poco ruido.
- Completamente armado en fábrica. Únicamente se deben montar las ruedas.
- Jaula de delgado perfil con seguridad en conformidad OSHA, que excede las normas de seguridad estándares.

Opcionales Todo Terreno.

Las ruedas de gran tamaño rellenas de espuma del Todo Terreno (opcionales) sirven para que el AirGo 2.0 se desplace fácilmente en el exterior sin el riesgo de molestos neumáticos desinflados ni la necesidad de controlar la presión de aire. La tracción en las cuatro ruedas proporciona mayor radio de giro, mejor funcionamiento en las esquinas y mejor respuesta de dirección para poder ser maniobrado sin esfuerzo por una sola persona.





AIRGO 2.0



Especificaciones Técnicas.

Grado de protección	Peso.	Nivel ruido máxima potencia	Alimentación Eléctrica	Amperaje	Consumo Energético	Rango Temperatura
	(kgs)	(dBA)		(A)	(W)	(°C)
IPX5	193	64	110-125 VCA, 50/60Hz, 1φ, 15 A	7,7 a 7,0	481	-20 a 55
IPX5	193	64	200-240 VCA, 50/60Hz, 1φ, 10 A	5,6 a 4,7	469	-20 a 55

Jaula y Marco	Motor y Controlador	Alimentación	Seguridad Multipunto
Marco de acero pre armado de 2,4 metros. Jaula fabricada bajo norma OSHA para protección.	Motor de transmisión directa. Control de velocidad variable. Se puede lavar y mojar. Ambientes IPX5.	Cable de 7,6 metros, con enchufe estándar de tomacorriente.	Certificado de UL 507 y CSA C22.2 N°. 113.

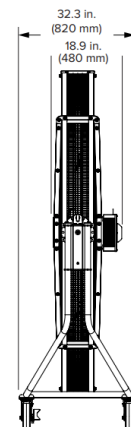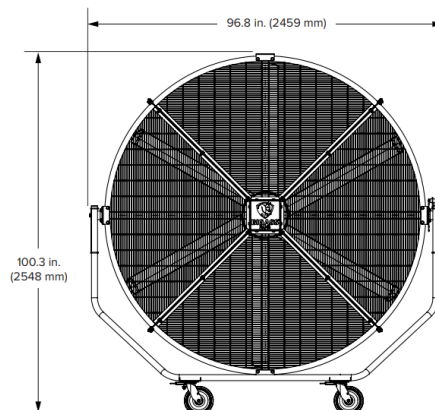

Betabaf es una división de Betapaint Ltda. Distribuidores autorizados de BIG ASS FANS para Chile.

www.betabaf.cl

contacto@betapaint.cl

+56 2 2246 3834