

HAIKU® L

Rediseñe su espacio como siempre lo ha soñado con el Haiku L. Este ventilador es su puerta de entrada al estilo y rendimiento de Big Ass Fans, ya que le brinda comodidad con su funcionamiento en absoluto silencio, además de que cuenta con un diseño elegante y clásico. Disfrute su poderoso y eficiente flujo de aire y su LED perfectamente integrado que transformarán la apariencia y el ambiente de su espacio.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

Aspas aerodinámicas de resina híbrida en los colores clásicos blanco o negro

Kit de LED perfectamente integrado con 16 ajustes de atenuación

Control remoto portátil con soporte de pared; controles de pared opcionales de 0–10 V cableados

Motor de imán permanente para brindar un flujo de aire silencioso y energéticamente eficiente

Siete ajustes de velocidad con modos Sueño, Whoosh, Temporizador y Fan Eco

Módulo Wi-Fi opcional para la integración de aplicaciones móviles y control por voz

DIÁMETRO

44, 52 Y 60
PULGADAS
(112, 132 Y 152 CM)

MONTAJE

UNIVERSAL

CONTROL

– CONTROL REMOTO INFRARROJO
– APLICACIÓN MÓVIL
– INTEGRACIÓN DE VOZ

GARANTÍA

HASTA
5 AÑOS
RESIDENCIALES


HASTA
3 AÑOS
NO RESIDENCIAL



AUTHORIZED DISTRIBUTOR

HAIKU L

EL VENTILADOR DE TECHO, REINVENTADO

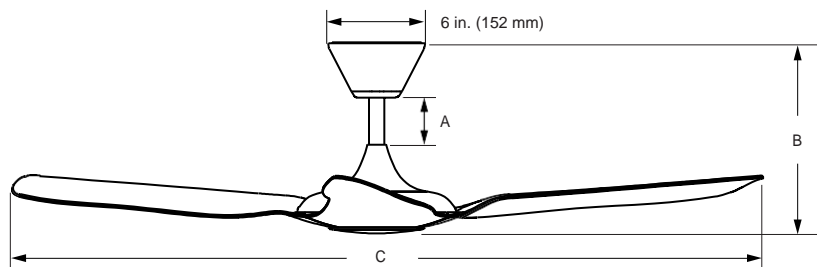

Longitudes de tubo¹

Tubo de extensión (A)	Incluido			Opcional		
	5 in. (128.5 mm)	10 in. (256 mm)	22 in. (561 mm)	34.8 in. (1291 mm)	50.8 in. (1291 mm)	62.8 in. (1595 mm)
Altura del ventilador (B)	11.4 in. (289 mm)	16.4 in. (417 mm)	28.4 in. (721 mm)	41.1 in. (1044 mm)	57.1 in. (1451 mm)	69 in. (1755 mm)
Altura del techo	≥ 8 ft (≥ 2.4 m)	≥ 9 ft (≥ 2.7 m)	≥ 10 ft (≥ 3 m)	≥ 11 ft (≥ 3.4 m)	≥ 12 ft (≥ 3.7 m)	≥ 13 ft (≥ 4 m)

Especificaciones del ventilador

Diámetro (C)	Flujo de aire (máx.)	Velocidad (mín./máx.)	Vatios (máx.)	Ambiente	Tensión	Peso	Nivel sonoro ²
44 in. (112 cm)	4,475 CFM	35/262 RPM	36 W	Para uso en interiores	100–240 VCA, 50/60 Hz, 1 Φ	11.9 lb (5.4 kg)	<35 dBA a máxima velocidad
52 in. (132 cm)	5,204 CFM	35/201 RPM	20.3 W				

Especificaciones de luz

Temperatura de color	IRC
2700 K	90

Características constructivas

Aspas aerodinámicas	Motor ³	Controles ⁴	LED integrado	Montura	Accesorios
Construcción en híbrida resina	Alta eficiencia, sin escobillas motor DC / EC Fan Eco	Control remoto de mano Control de pared Haiku L Control de voz y la aplicación Haiku (con módulo W-Fi) 0–10 V	Settings include on/off, Sleep mode, and 16 dimmable light levels	Techos planos o inclinados a partir de 8 pies (2.4 metros) de altura	Control de pared Haiku L Módulo Wi-Fi Módulo 0–10 V

Información para realizar su pedido

Blanco	Negro
44 pulgadas (112 cm): FR112C-U1H00-3L00-09259-259P610 52 pulgadas (132 cm): FR127C-U1H00-3L00-09259-259P610	44 pulgadas (112 cm): FR112C-U1H00-3L00-09258-258P610 52 pulgadas (132 cm): FR127C-U1H00-3L00-09258-258P610

Acabados



Control remoto



¹ Longitudes del tubo de extensión opcionales vienen embalados en forma separada. Las longitudes se redondean a la pulgada más cercana.
² Los resultados de las mediciones del nivel sonoro en el sitio de instalación pueden variar a causa de la presencia de superficies que reflejen el sonido y las condiciones ambiental.
³ Active Fan Eco para aprovechar al máximo los ahorros de energía de su ventilador de techo. Utilice la aplicación móvil Haiku para activar Fan Eco.
⁴ Para el control de voz se requiere un dispositivo compatible con Alexa de Amazon o Google Assistant.

Los tiempos de entrega pueden variar. El periodo y los términos de la garantía varían según el país y la aplicación.